


ТЕРМО-АНЕМОМЕТР С ЛОПАСТНЫМ 100 ММ ЗОНДОМ

Одновременное измерение скорости или объема, температуры и влажности воздуха

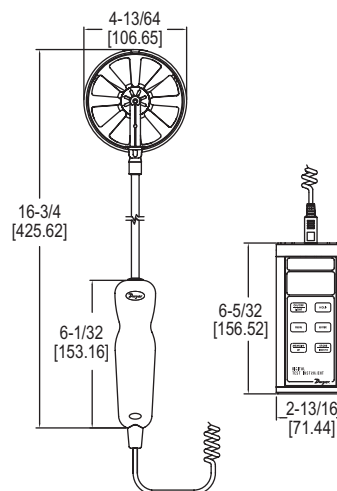

Модель DWYER 473B, термо-анемометр с лопастным 100 мм зондом - универсальный инструмент, который легко и быстро измеряет скорость и объем воздушного потока, а также температуру и влажность, используя метрическую либо британскую систему единиц измерения. В комплект к анемометру входит сделанный из нержавеющей стали лопастной зонд длиной 100 мм, у которого имеется удобная рукоятка. Корпус анемометра выполнен из прессованного алюминия и полностью защищает электронику, оставаясь при этом легким и удобным для того, чтобы держать в руках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместимость с проводными зондами DWYER AP1 для анемометров и DWYER RP1 для гигрометров (не - входят в комплект поставки)
- В комплект поставки входит лопастной зонд длиной 100 мм, который предназначен для измерения скорости, объема, температуры и влажности воздуха
- Высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой для видимости в любых условиях наблюдения
- Возможность хранения в памяти до 99 показаний для последующей оценки

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Эксплуатация жилых помещений
- Сфера ОВиК (отопление, вентиляция, кондиционирование)

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Модель	Описание:
473B-1	Термо-анемометр с лопастным зондом

ОПЦИИ

Суффикс модели	Описание:
-COC	Сертификат калибровки
-FC	Сертификат фабричной калибровки
-NIST	Сертификат калибровки NIST
Пример: 473B-1-NIST	

SPECIFICATIONS

Условия: сухой чистый воздух

Диапазон температур: рабочий (от -29 до 100°C), окружающая среда (от -15 до 51°C)

Экран: рассчитан на 4.5 цифры, обладает подсветкой

Диапазон работы: скорость воздуха (от 0.2 до 25 м/с), объем потока (19.999 в выбранной системе единиц измерения), температура (от -29 до 100°C), относительная влажность (от 0 до 100% RH)

Точность измерения: скорость воздуха $\pm 1.5\%$ при измерении ± 0.1 м/с (от 0.25 до 10 м/с); $\pm 1.5\%$ при измерении ± 0.2 м/м (от 10 до 20 м/с); $\pm 1.5\%$ при измерении ± 0.3 м/с (от 20 до 25 м/с); Температура: $\pm 0.3^\circ\text{C}$ при 25°C ; Относительная влажность: $\pm 2\%$ при 25°C (от 10 до 90% RH); $\pm 4\%$ (от 0 до 10, от 90 до 100% RH).

Минимальное время для измерения: скорость воздуха 1с, объем воздуха 1с, температура 1.5с, относительная влажность 1.5с.

Длина зонда: 203 мм с ручкой.

Длина кабеля: 71 см в скрученном состоянии, 18.3 в развернутом.

Материал зонда: анодированный алюминий

Электропитание: алкалиновая батарейка 9V, легко устанавливается, не требует отдельного специалиста

Вес: 521 гр.

АКСЕССУАРИЫ

Модель	Описание
A-47X-BOOT	Защищенный от магнитных полей облегчающий прорезиненный чехол
A-VPX-СКИТ	Набор лопастных бленд
AP1*	Зонд для термо-анемометра, с витым кабелем
RP1*	Зонд для гигрометра, с витым кабелем
UHH-C1	Мягкий чехол для переноски
VP1*	Сменный 100-миллиметровый лопастной зонд для термо-анемометров, с витым кабелем

*Больше подробностей на веб-сайте .



A-47X-BOOT

(манометр не входит в комплект поставки)



A-VPX-CKIT



AP1



RP1



UHH-C1



VP1