




Серия DLI2

## Регистратор давления с ЖК-дисплеем

Фитинг 1/4" NPT, запись 262143 показаний, управление с передней панели.

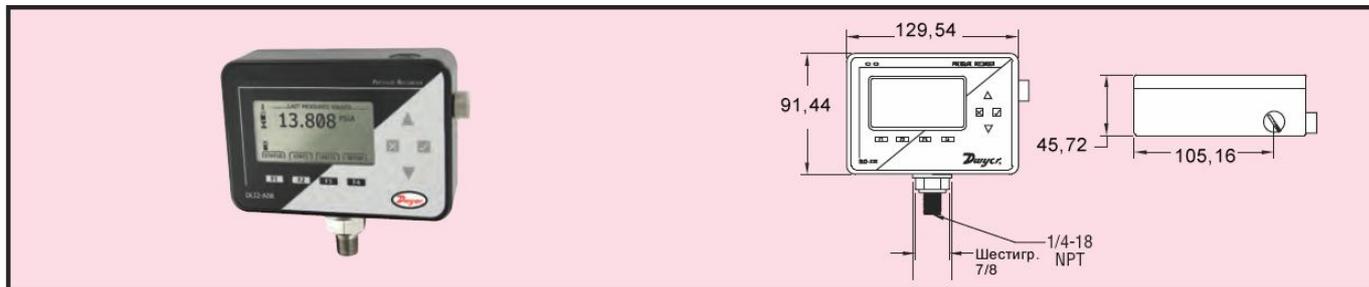

**Серия DLI2** точно записывает давление и дает мгновенные показания от дистанционных датчиков. Большой подсвечиваемый ЖК-дисплей и 8-кнопочная клавиатура обеспечивают удобный доступ к текущим данным и к настройке регистрации, а также к памяти и уровню заряда батареи. Серия DLI2 может заказываться для измерения абсолютного или относительного давления. Используя клавиатуру или программное обеспечение измерения могут считываться в psi, дюймах ртутного столба, мм ртутного столба, бар, атм, Торр, Па, кПа или МПа. Большая емкость памяти позволяет сохранять до 260000 показаний. Легкое в пользовании программное обеспечение DL700 делает возможным выполнить непрерывную запись, сделать расчеты полученных данных и графически показать данные. Серия DLI2 может легко запускаться и останавливаться с ПК или приостанавливаться для запуска на срок до шести месяцев. Она также может останавливать регистрацию в указанное время или после определенного числа принятых показаний.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**DL700**, Программное обеспечение, Руководство и интерфейсный USB кабель

**DLI-120**, Адаптер питания на 9 В (Северная Америка)

**DLI-230**, Адаптер питания на 9 В (Европа)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Диапазоны:** От 0 до 2 бар (абсолютного), от 0 до 7 бар (абсолютного), от 0 до 21 бар (абсолютного), от 0 до 35 бар (абсолютного) от 0 до 69 бар и от 0 до 345 бар в зависимости от модели.

**Размер памяти:** 262143 показаний.

**Точность:** 2% от полной шкалы, типично 0,25% при 25 С.

**Разрешение:** 0,00014 бар (2 бар), 0,00034 бар (7 бар), 0,0014 бар (21 бар), 0,0034 бар (35 и 69 бар) и 0,014 бар (345 бар) в зависимости от модели.

**Метод выборки:** Остановка при заполнении или непрерывная регистрация.

**Частота выборки:** Выбирается от 2 сек до 12 часов.

**Требования к компьютеру:** Операционная система Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® ME, Windows NT® или Windows® XP и один свободный USB порт.

**Требования к питанию:** (6) щелочных батарей AA, установлены в устройство, заменяются пользователем.

**Ресурс батареи:** 1 год (примерно).

**Интерфейс:** USB порт (требуется интерфейсный кабель).

**Материал корпуса:** Корпус из черного анодированного алюминия.

**Смачиваемые материалы:** Нерж. ст. 316L SS.

**Вес:** 1134 г.

**Официальные сертификаты:** CE.

Модель	Диапазон давления	Модель	Диапазон давления
<b>DLI2-A08</b>	От 0 до 2 бар.(абсолютн)	<b>DLI2-G13</b>	От 0 до 21 бар.(относит.)
<b>DLI2-G08</b>	От 0 до 2 бар.(относит.)	<b>DLI2-A14</b>	От 0 до 35 бар.(абсолютн)
<b>DLI2-A10</b>	От 0 до 7 бар.(абсолютн)	<b>DLI2-G14</b>	От 0 до 35 бар.(относит.)
<b>DLI2-G10</b>	От 0 до 7 бар.(относит.)	<b>DLI2-A15</b>	От 0 до 69 бар.(абсолютн)
<b>DLI2-A13</b>	От 0 до 21 бар.(абсолютн)	<b>DLI2-A19</b>	От 0 до 345 бар.(абсолютн)