




Серия STC

Биметаллический термометр для установки на поверхности трубы

Подходит для труб с размерами от 25 мм до 75 мм, установочный зажим

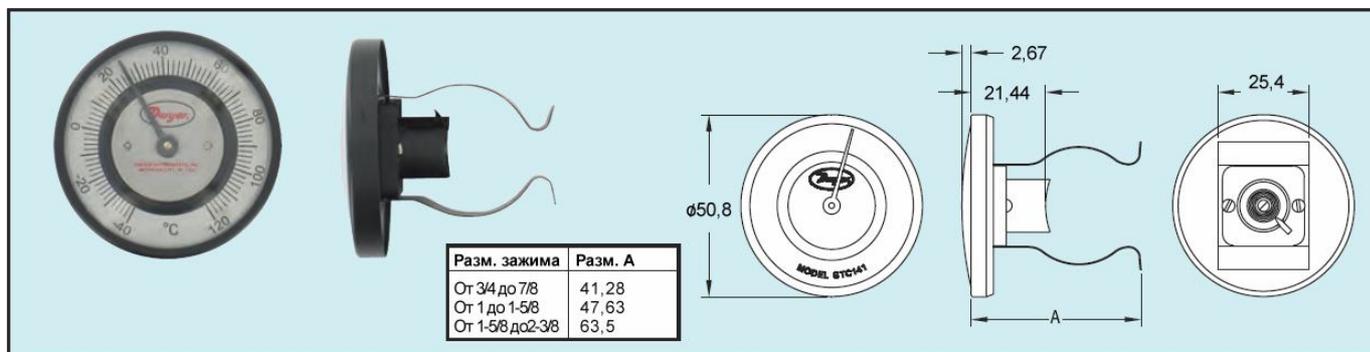

Биметаллические термометры для установки на поверхности трубы серии STC сконструированы для точного измерения температуры поверхности труб с размерами от 20 мм до 60 мм. Доступна серия STC с тремя различными размерами зажимов и имеющие биметаллический, спиральный, пружинный, чувствительный элемент, который обеспечивает быстрые температурные показания. Термометры с установкой на трубе удобен для временных установок и приложений, которые требуют измерения температуры без вмешательства в технологический процесс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: Сталь.

Окно: Стекло.

Точность: $\pm 2\%$.

Разрешение: Менее 4% от максимума шкалы.

Температурные пределы: Окружающая среда: От -10 до 150 С.

Размер шкалы: 50,8 мм.

Монтаж: Зажим.

Вес: 95 г.

Модель	Диапазон	Разм. Трубы	Модель	Диапазон	Разм. трубы	Модель	Диапазон	Разм. трубы
STC151	От - 45 до 120 С	20-22мм	STC351	От - 45 до 120 С	25-41 мм	STC451	От - 45 до 120 С	41 – 60 мм
STC141	От -17 до 65 С	20-22мм	STC341	От -17 до 65 С	25-41 мм	STC441	От -17 до 65 С	41 – 60 мм
STC161	От 20 до 190 С	20-22мм	STC361	От 20 до 190 С	25-41 мм	STC461	От 20 до 190 С	41 – 60 мм
STC171	От 20 до 260 С	20-22мм	STC371	От 20 до 260 С	25-41 мм	STC471	От 20 до 260 С	41 – 60 мм
STC152	От -40 до 50 С	20-22мм	STC352	От -40 до 50 С	25-41 мм	STC452	От -40 до 50 С	41 – 60 мм
STC162	От -7 до 82 С	20-22мм	STC362	От -7 до 82 С	25-41 мм	STC462	От -7 до 82 С	41 – 60 мм
STC172	От -7 до 126 С	20-22мм	STC372	От -7 до 126 С	25-41 мм	STC472	От -7 до 126 С	41 – 60 мм

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и технологий США), при заказе используйте код NISTCAL-TG.