

Продолговатые термокарманы, конический корпус, с резьбовым соединением, NP250

Серия **W50, W60**



9 - Термокарманы



Номинальное давление: 3600 psi при 752°F (250 бар при 400°C).

Температура среды процесса: -328...+1112°F (-200...+600°C), для станд. материалов.

Полная длина: макс. 40" (1000 мм).

Материал : прутковая заготовка из нерж. ст. AISI 316 (Код 4), AISI 316L (Код 5).

Специальные материалы: прутковая заготовка из материала Монель 400, Hastelloy C276, Сплав 825, Сплав 625, Дуплекс SAF 2205, Дуплекс SAF 2507 .

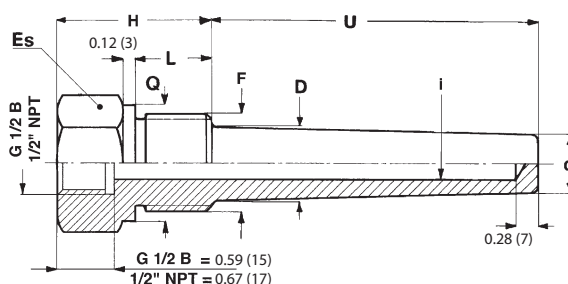
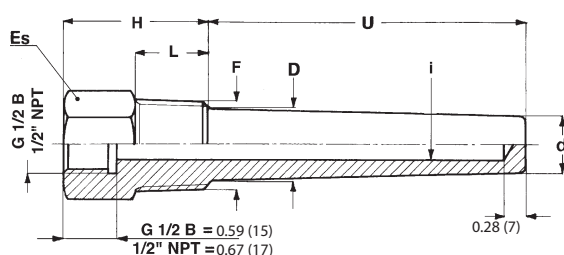


Размеры : дюймы (мм)

Мод.	Es.	F	i	D	d	H	L	Q
W52	1.06 (27) ⁽¹⁾	53M 3/4" NPT	0.28-0.31-0.35 (7 - 8 - 9) 0.39-0.47 (10 - 12)	0.91 (23)	0.71 (18) 0.83 (21)	1.81 (46)	0.79 (20)	-
W53	1.42 (36) ⁽²⁾	63M 1" NPT	0.28-0.31-0.35 (7 - 8 - 9) 0.39-0.47 (10 - 12)	1.14 (29)	0.71 (18) 0.83 (21)	2.01 (51)	0.98 (25)	-
		51M G 3/4 B	0.28-0.31-0.35 (7 - 8 - 9) 0.39-0.47 (10 - 12)	0.91 (23)	0.71 (18) 0.83 (21)	1.81 (46)	0.79 (20)	1.25 (31,7)
W54	1.61 (41)	61M G 1 B	0.28-0.31-0.35 (7 - 8 - 9) 0.39-0.47 (10 - 12)	1.14 (29)	0.71 (18) 0.83 (21)	2.01 (51)	0.98 (25)	1.54 (39)

(1) Для длины вставки > 16" (400 мм) и/или специальный материал: прутковая заготовка $\varnothing$ 1.18 (30мм) с замком 0.94" (24 мм).

(2) Для длины вставки > 28" (700 мм) и/или специальный материал : прутковая заготовка $\varnothing$ 1.38 (35мм) с замком 1.06" (27 мм).

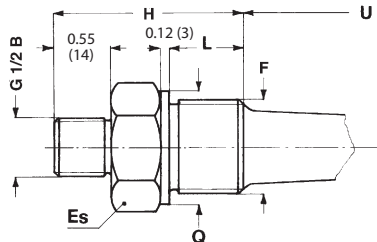

Размеры : дюймы (мм)

Мод.	Es.	F	i	D	d	H	L	Q
W62	1.06 (27) ⁽¹⁾	53M 3/4" NPT	0.28-0.31-0.35 (7 - 8 - 9)	0.91 (23)	0.71 (18)	2.24 (57)	0.79 (20)	-
			0.39-0.47 (10 - 12)		0.83 (21)			
W63	1.42 (36) ⁽²⁾	63M 1" NPT	0.28-0.31-0.35 (7 - 8 - 9)	1.14 (29)	0.71 (18)	2.44 (62)	0.98 (25)	-
			0.39-0.47 (10 - 12)		0.83 (21)			
		51M G 3/4 B	0.28-0.31-0.35 (7 - 8 - 9)	0.91 (23)	0.71 (18)	2.24 (57)	0.79 (20)	1.25 (31,7)
			0.39-0.47 (10 - 12)		0.83 (21)			
W64	1.61 (41)	61M G 1 B	0.28-0.31-0.35 (7 - 8 - 9)	1.14 (29)	0.71 (18)	2.44 (62)	0.98 (25)	1.54 (39)
			0.39-0.47 (10 - 12)		0.83 (21)			

(1) Для длины вставки > 16" (400 мм) и/или специальный материал:
прутковая заготовка $\varnothing$ 1.18 (30мм) с замком 0.94" (24 мм).

(2) Для длины вставки > 28" (700 мм) и/или специальный материал :
прутковая заготовка $\varnothing$ 1.38 (35мм) с замком 1.06" (27 мм).

ОПЦИИ

P02	- Работа с кислородом
E30	- Сертификат NACE MR0103 - MR0175 (ISO15156)
TC1	- Пробка и цепочка (1)
NIP	- Ниппель с соединением (1)
CVK	- Расчет Von Karman Trail (1)

(1) Чертежи и детали в листе данных "Информация по термокарманам".

i
070 - $\varnothing$ 0.28 (7)
080 - $\varnothing$ 0.31 (8)
090 - $\varnothing$ 0.35 (9)
100 - $\varnothing$ 0.39 (10)
120 - $\varnothing$ 0.47 (12)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

Раздел	Модель	Материал	Присоединение прибора	Присоединение процесса	Отверстие для вставки	Длина вставки	Размер удлинения	Опции
9	W52	4	41F - G 1/2	51M	070			P02...CVK
	W53	5	43M - 1/2 NPT	61M	080			
	W54		41M - G 1/2 B	53M	090			
	W62			63M	100			
	W63				120			
	W64							